




**ÇA VA DÉCOIFFER !**

**PROMOTION**  
**AÉRAULIQUE**

# CLIMATISATION GAINABLE

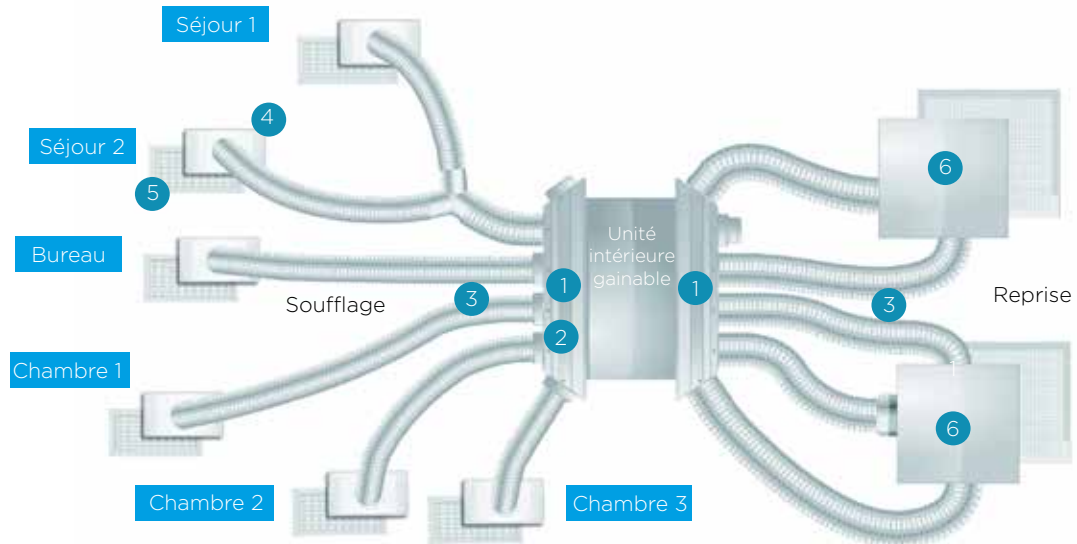

## 1 PLÉNOMS UNIVERSELS




900 x 250 x 220 mm  
3 piquages  
Ø160/200 mm

3784409



1100 x 370 x 350 mm  
3 piquages  
Ø160/200/250 mm

3784410



1050 x 280 x 350 mm  
4 piquages  
Ø160/200 mm

3784411



1398 x 420 x 350 mm  
4 piquages Ø160/200 mm  
et 2 piquages Ø250 mm

3784412

## 2 VOLETS ET SERVOMOTEURS



Kit 3 volets Ø200 mm

3784414

Kit 3 volets Ø250 mm

3784415

Kit 4 volets Ø200 mm

3784416

Kit 4 volets Ø200 mm  
+ 2 volets Ø250 mm

3784486

Servomoteur 230V

3781322

Pince anti-rotation

3781323

Indicateur de position

3781324



## 3 CONDUITS SOUPLES ALUMINIUM ISOLÉS - LONGUEUR 10 M



Ø 160 mm

3780429

Par 5

Ø 200 mm

3780430

Par 5

Ø 250 mm

3780431

Par 5

# CLIMATISATION GAINABLE

## 4 PLÉNOMS ABS POUR GRILLE



300 x 100 mm  
Piquages Ø160/200 mm

3704787



400 x 100 mm  
Piquages Ø160/200 mm

3780833

400 x 150 mm  
Piquages Ø160/200/250 mm

3783087

300 x 150 mm  
Piquages Ø160/200 mm

3780024

500 x 150 mm  
Piquages Ø160/200/250mm

3780026

600 x 150 mm  
Piquages Ø160/200/250 mm

3783045

## 5 GRILLES DE SOUFFLAGE

Couleur blanc RAL 9003. Fixation par clips



Double déflexion

3783717

3783718

3783719

3783720

3783723

**Dimensions (mm)**

**300 x 100**

**300 x 150**

**400 x 100**

**400 x 150**

**500 x 150**

**600 x 150**



Linéaire avec porte-filtre

3783741

3783742

3783743

3783744

3783747

3783750

## 6 ENSEMBLE DE REPRISE

Composée d'un plénum galva avec piquages pré-découpés, une grille RAL 9003 avec porte-filtre, un filtre et 4 piquages Ø200 mm. Dimensions grille 595 x 595 mm.



Grille avec mailles 15x15 mm  
avec ailettes inclinées

3784482



Grille avec ailettes inclinées

3784481

# CUISINE PROFESSIONNELLE



## 1 HOTTES CAPTATION SIMPLE - VORAX BASIC

Faces apparentes acier inoxydable AISI304. 1 piquage Ø315 mm.  
Fournies avec 2 filtres média galva et cadre inox.

Autres dimensions disponibles (voir catalogue Climatisation & Ventilation Le Froid page 451).

1000 x 1000 x 400 mm

1000 x 1250 x 400 mm

1500 x 1250 x 400 mm

1500 x 1500 x 400 mm

3784417

3784418

3783942

3784421



## 2 TOURELLES DE DÉSENFUMAGE - TEDH F400 120

Calotte à jet horizontal en ABS, interrupteur de proximité cadenassable et ventilateur centrifuge 230V/1/50.



Débit 2450 m<sup>3</sup>/h  
Ø Aspiration 315 mm  
3783628

Débit 3700 m<sup>3</sup>/h  
Ø Aspiration 355 mm  
3783629

## 3 CAISSONS D'INSUFLATION - KSTD

En acier galvanisé, équipé de 4 pattes de fixation, interrupteur de proximité cadenassable et ventilateur centrifuge 230V/1/50.



Débit 2600 m<sup>3</sup>/h  
Ø Aspiration/soufflage 450 mm  
3781383

Débit 3500 m<sup>3</sup>/h  
Ø Aspiration/soufflage 500 mm  
3781387

## 4 BATTERIES ÉLECTRIQUES AVEC RÉGULATION AUTONOME - BATE R

Régulation comprenant 1 capteur de débit d'air de sécurité, 1 sonde de gaine et 1 potentiomètre avec sonde d'ambiance. Température de sortie d'air maxi 50°C.

Autres diamètres et puissances disponibles. Contactez votre agence.



Ø 315 mm  
Puissance 4Kw  
3781344

Ø 400 mm  
Puissance 5 Kw  
3781345

## 5 CLAPETS COUPE-FEU - CR120 MFUS

Mécanisme autocommandé simple (déclenchement par fusible 72°C)

Montage possible dans toutes les positions (axe de la lame installée de 0 à 360°)



Ø 200 mm  
3784285

Ø 250 mm  
3784289

Ø 315 mm  
3784288

## 6 DIFFUSEURS CIRCULAIRES À CÔNES RÉGLABLES - KUT6

Plaque de faux plafond 600 x 600 mm. Couleur blanc RAL 9016.

2 cônes réglables individuellement pour plusieurs configurations (soufflage horizontal, vertical...)



Ø 200 mm  
3783710

Ø 250 mm  
3783711

Ø 315 mm  
3783712

Retrouvez l'ensemble des éléments pour la construction des réseaux aérauliques (conduits, coudes, tés, piquages...) dans notre Catalogue Climatisation & Ventilation.



# VENTILATEURS D'EXTRACTION / INSUFLATION

## CAISSONS KMDT NU

Caisson avec 4 pattes de fixation et interrupteur de proximité cadenassable monté/câblé.  
Moteur 3 vitesses 230V / 1 / 50Hz



Ø 125 mm  
300 m<sup>3</sup>/h  
3781391

Ø 160 mm  
600 m<sup>3</sup>/h  
3781392

Ø 250 mm  
800 m<sup>3</sup>/h  
3781389

## CAISSONS C4 - JEB NU

Agréés C4 (400°C 1/2h)  
Caisson avec interrupteur de proximité cadenassable monté/câblé. Aspiration et rejet en ligne.  
Moteur 3 vitesses 230V/1/50 Hz



Ø 200 mm  
500 m<sup>3</sup>/h  
3781462

Ø 250 mm  
850 m<sup>3</sup>/h  
3781466

## VENTILATEURS AXIAUX - HXBR

Modèle soufflant. Moteur 4 pôles 230V/1/50Hz



Ø 315 mm  
1950 m<sup>3</sup>/h  
0711118

Ø 355 mm  
2870 m<sup>3</sup>/h  
0711119

Ø 400 mm  
5080 m<sup>3</sup>/h  
0711121

## VENTILATEURS CENTRIFUGES - CBM

Moteur 230V/1/50 Hz.  
Fourni sans pied de supports, ni bride de soufflage.



### MOTEUR 4 PÔLES

### MOTEUR 6 PÔLES

CBM 9/9 373W  
2900 m<sup>3</sup>/h  
0706098

CBM 9/9 550W  
3270 m<sup>3</sup>/h  
0706209

CBM 7/7 72W  
1080 m<sup>3</sup>/h  
0706086

CBM 10/10 245W  
3460 m<sup>3</sup>/h  
0706099

## PIEDS SUPPORTS POUR VENTILATEURS CBM

CBM 7/7  
0706104

CBM 9/9  
0706105

CBM 10/10  
0706106



## VENTILATEURS CENTRIFUGES EN LIGNE - VENT

Moteur 230V/ 1 /50Hz  
Fourni avec pieds de montage.



Ø 160 mm  
760 m<sup>3</sup>/h  
3783212

Ø 200 mm  
970 m<sup>3</sup>/h  
3783636

Ø 250 mm  
1050 m<sup>3</sup>/h  
3783637

Ø 315 mm  
1160 m<sup>3</sup>/h  
3783638

# FILTRATION DE L'AIR



3792205

## PURIFICATEURS D'AIR PROFESSIONNEL - CITY M LFP

Filtration H14 (anti-virus efficacité > 99.995%)

Surface traitée : environ 50m<sup>2</sup>

Dimensions (L x H x P) : 340 x 720 x 345 mm

Applications : Bureau, salle de réunion, cabinet médical, chambre d'hôtels, restaurants.

### Le +

Pas de traitement complémentaire de type plasma, UV, photocatalyse.

Aucun risque de génération de polluants secondaires irritants ou toxiques :

Ozone, formaldéhyde, radicaux libres... (Etude ANAES)

## FILTRES PLAN

Efficacité Coarse 70% (G3)  
Filtres en fibres de verre



287 x 592 x 48    592 x 592 x 48  
3784165

## FILTRES MULTIPOCHES

Filtres en polypropylène



Efficacité  
Coarse 75% (G4)

3 poches  
3784188

6 poches  
3784189

287 x 592 x 360

592 x 592 x 360

Efficacité  
ePM2.5 70% (F7)

4 poches  
3784192

8 poches  
3784193

## FILTRES PLISSÉS CADRE GALVA

Efficacité Coarse 75% (G4)  
Filtres en fibres synthétiques



287 x 592 x 48    305 x 610 x 48  
3784180    3784184

## FILTRES MULTIDIÈDRES

Filtres en fibres de verre



Efficacité  
ePM2.5 70%(F7)

3 poches  
3784210

6 poches  
3784211

287 x 592 x 292

592 x 592 x 292

Efficacité  
ePM1.5 75% (F8)

4 poches  
3784212

8 poches  
3784213

## FILTRE À CHOCS INOX POUR HOTTES



287 x 592 x 24  
3784228

592 x 592 x 24  
3784229

## FILTRES INOX POUR HOTTES



287 x 592 x 24    592 x 592 x 24  
3784222    3784223

Vous recherchez d'autres dimensions, efficacités gravimétriques ou typologies de filtres (filtres lavables, plateaux, cellules ou cartouches à charbons actifs, avec ou sans poignées, cales, rails... Contactez votre agence Le Froid Pecomark !



# NOS AGENCES

## BORDEAUX

T : 05 57 35 08 08  
F : 05 57 35 08 09  
bordeaux@lefroid.fr

## CAEN

T : 02 31 99 49 01  
F : 02 31 99 49 02  
caen@lefroid.fr

## CANNES

T : 04 93 47 17 28  
F : 04 93 47 17 52  
cannes@lefroid.fr

## FRÉJUS

T : 04 94 45 23 26  
F : 04 94 45 21 05  
frejus@lefroid.fr

## LILLE

T : 03 20 97 70 70  
F : 03 20 97 75 75  
lille@lefroid.fr

## LYON

T : 04 78 68 72 98  
F : 04 78 68 72 94  
lyon@lefroid.fr

## MARSEILLE

T : 04 91 02 48 04  
F : 04 91 02 50 35  
marseille@lefroid.fr

## MONTPELLIER - NOUVELLE AGENCE !

T : 04 99 52 90 42  
F : 04 11 93 09 42  
montpellier@lefroid.fr

## NANCY

T : 03 83 15 26 33  
F : 03 83 50 59 49  
nancy@lefroid.fr

## NANTES

T : 02 40 50 57 98  
F : 02 40 52 23 47  
nantes@lefroid.fr

## NICE

T : 04 97 19 36 10  
F : 04 97 19 36 14  
nice@lefroid.fr

## PARIS EST - NOUVELLE AGENCE !

T : 01 70 32 45 50  
F : 01 88 33 97 72  
parisest@lefroid.fr

## PARIS NORD

T : 01 41 21 05 80  
F : 01 41 21 36 40  
parisnord@lefroid.fr

## PARIS SUD

T : 01 45 15 27 00  
F : 01 45 21 00 21  
parissud@lefroid.fr

## TOULON

T : 04 94 21 03 58  
F : 04 94 21 08 44  
toulon@lefroid.fr

## TOULOUSE

T : 05 61 11 25 25  
F : 05 61 11 77 34  
toulouse@lefroid.fr

Suivez nous sur les réseaux !



lefroid.fr

**LeFroid**  
**Pecomark**

L'engagement service® notre ADN