LeFroid Pecomark

PROMOTION CHAUFFAGE

Passons à la PAC !

du 2 octobre au 31 décembre 2023

PAC AIR/EAU NOUVEAU

ECS déportée

Assemblé en France

Bi-bloc
Chauffage seul
Liaisons frigorifiques
Appoint électrique de série

A+++ -20°C extérieur

R32 ECO Friendly

H-TECH 55

Appoint électrique 3 kW

7.5 kW	Bi-Bloc	3720000	
9.5 kW	Bi-Bloc	3720001	

Température sortie d'eau : 55°C

Une nouvelle gamme de marque Pacific : H-TECH ; déclinée en 2 versions allant **de 8 à 17 kW** :

- **Technologie de l'échangeur coaxial**
  - Facilité d'entretien
  - Économies d'énergie
  - Facilité d'entretien
- **Interface Navistem 200S**
  - Mise en service rapide et optimisée
  - Maintenance facilitée

A++ -20°C extérieur

R410A

H-TECH 60

Appoint électrique 6 ou 9 kW

Monophasé

10.8 kW	Bi-Bloc	3720002	
13.5 kW	Bi-Bloc	3720003	
16.0 kW	Bi-Bloc	3720004	

Triphasé

10.8 kW	Bi-Bloc	3720005	
13.0 kW	Bi-Bloc	3720006	
15.2 kW	Bi-Bloc	3720007	
17.0 kW	Bi-Bloc	3720008	

Température sortie d'eau : 60°C

Accessoires H-TECH

Kit 2 zones de chauffage

3720022

Kit relève de chaudière

3720024

Télécommandes

Radio

3720019

Filaire

3720018

Kits rafraîchissement

Permet le fonctionnement de la pompe à chaleur en mode rafraîchissement pour les planchers ou ventilo-convecteurs.



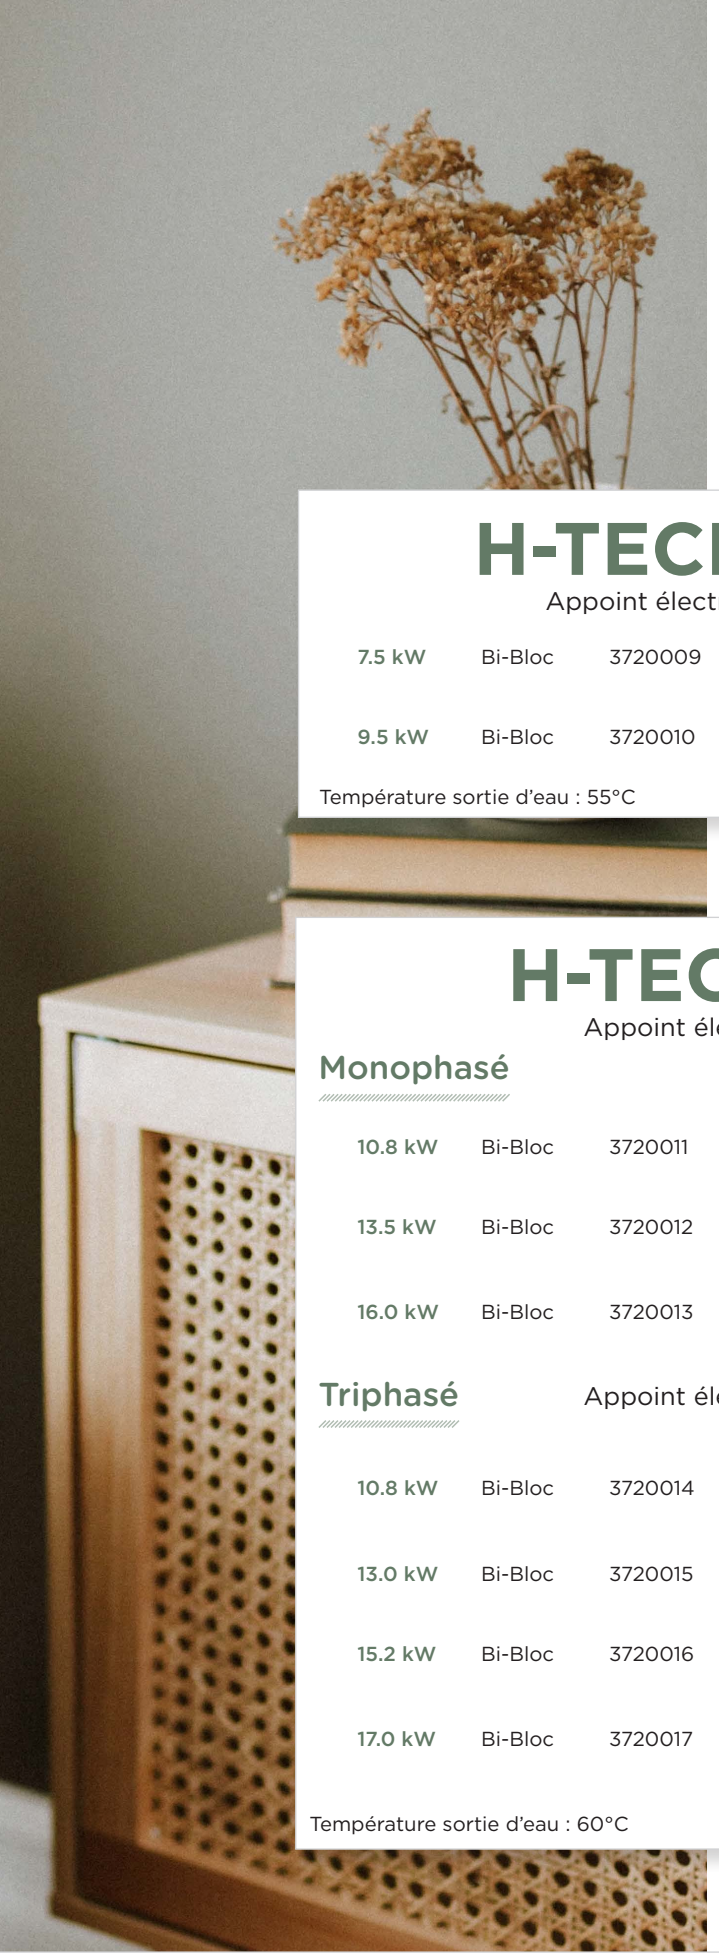

NOUVEAU

PACIFIC GENERAL

ECS intégrée (190 l)

Bi-bloc
Chauffage seul
Liaisons frigorifiques
Appoint électrique de série

R32 ECO Friendly

H-TECH 55+

Appoint électrique 3 kW

7.5 kW	Bi-Bloc	3720009
9.5 kW	Bi-Bloc	3720010

Température sortie d'eau : 55°C

A+++ -20°C extérieur

R410A

H-TECH 60+

Appoint électrique 6 kW

Monophasé

10.8 kW	Bi-Bloc	3720011
13.5 kW	Bi-Bloc	3720012
16.0 kW	Bi-Bloc	3720013

Triphasé

Appoint électrique 9 kW

10.8 kW	Bi-Bloc	3720014
13.0 kW	Bi-Bloc	3720015
15.2 kW	Bi-Bloc	3720016
17.0 kW	Bi-Bloc	3720017

Température sortie d'eau : 60°C

A++ -20°C extérieur

Accessoires H-TECH+

Kit extension de régulation

Pour H-TECH 55(+)
3720020

Pour H-TECH 60(+)
3720021

Carte électronique permettant de gérer un deuxième circuit électrique.
Dispose d'un contact modem/relais téléphonique.

3720026

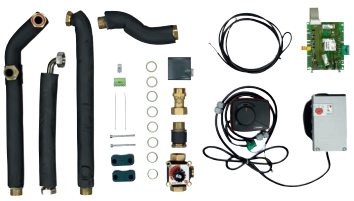

Kit 2 zones de chauffage
3720023

Kit relève de chaudière
3720025

PAC AIR/AIR

R32 ECO Friendly

NOUVEAU

A+++ | 19 dB | Wifi en option

Gamme Exellence
Fourni avec télécommande infrarouge

Haute efficacité énergétique : A+++ en mode chaud et froid (selon modèle)
Confort thermique toute l'année (-15°C extérieur en mode chaud, -10°C extérieur en mode froid)
Confort de diffusion et acoustique
Détecteur de présence

KGTB

2.0 kW	UI	3710048	
2.5 kW	UI	3710138	
3.4 kW	UI	3710050	
4.2 kW	UI	3710139	

KBTA2

Tri-Splits	5.4 kW	UE	3710047	
Tri-Splits	6.8 kW	UE	3710082	
Quadri-Splits	8.0 kW	UE	3710071	
5 postes	9.5 kW	UE	3710067	

R32 ECO Friendly

PACIFIC GENERAL

KVCA

2.5 kW	UI	3710072
3.5 kW	UI	3710073
4.2 kW	UI	3710076

Gamme **Performance**
Fourni avec télécommande infrarouge

A+++ **22 dB**

Nombreuses configurations d'installation
(au mur, au sol, encastré...)
Confort thermique toute l'année
(-15°C extérieur en mode chaud, -10°C extérieur en mode froid)

KVCA

2.5 kW	UE	3710140
3.5 kW	UE	3710088
4.2 kW	UE	3710077

LES **combos GAGNANTS**
DU 5 OCTOBRE AU 31 DÉCEMBRE 2023

Cap sur les combinaisons 100% gagnantes !

1 Commandez
1 PAC Air/Air* OU 1 PAC Air/Eau*
= 1 tour de roue 100% gagnant

2 Combinez
1 PAC Air/Air* + 1 PAC Air/Eau*
= Envolez-vous peut-être pour le Pacifique** !

* Liste des produits éligibles et règlement de l'opération sur le site : combosgagnants.pacific-france.com
** L'heureux gagnant sera tiré au sort le 19/02/2024.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur lefroid.fr

PAC AIR/AIR

R32 ECO Friendly

MITSUBISHI ELECTRIC HYPER HEATING

Gamme **Compacte**
Fourni avec télécommande infrarouge

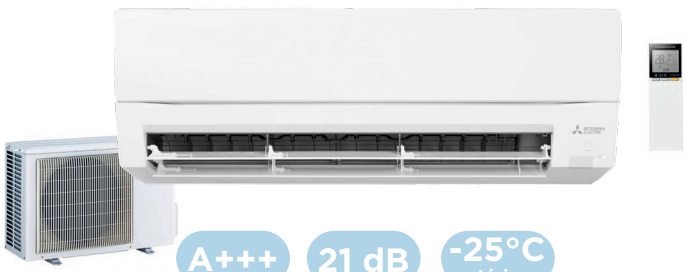

A+++ 21 dB -25°C extérieur

MSZ FT

2.5 kW	UI + UE	3750524 + 3750525	
3.5 kW	UI + UE	3750526 + 3750527	
5.0 kW	UI + UE	3750528 + 3750529	

Gamme **Design Premium+**
Fourni avec télécommande infrarouge

Blanc

Perle

A+++ 19 dB -25°C extérieur

MSZ LN

Blanc	2.5 kW	UI + UE	3750169 + 3750166	
	3.5 kW	UI + UE	3750173 + 3750167	
	5.0 kW	UI + UE	3750177 + 3750168	
Perle	2.5 kW	UI + UE	3750170 + 3750166	
	3.5 kW	UI + UE	3750174 + 3750167	
	5.0 kW	UI + UE	3750178 + 3750168	

Gamme **Design+**
Fourni avec télécommande infrarouge

A+++ 20 dB -25°C extérieur

MFZ KW

2.5 kW	UI + UE	3750516 + 3750517	
3.5 kW	UI + UE	3750518 + 3750519	
5.0 kW	UI + UE	3750520 + 3750521	
6.1 kW	UI + UE	3750522 + 3750523	

Pour l'achat de monosplits de la gamme Hyper Heating, profitez de l'offre : jusqu'à 1000 € remboursés.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur lefroid.fr

Liste des codes éligibles à l'offre

PAC AIR/EAU

R32 ECO Friendly

MITSUBISHI ELECTRIC

Bi-bloc
Chauffage seul
Liaisons frigorifiques

ERSD

ECS déportée

4 à 14 kW	UI	3750294

Température sortie d'eau : 60°C

ERST

ECS intégrée (200 l)

4 à 14 kW	UI	3750407

Température sortie d'eau : 60°C

POWER INVERTER SILENCE

SWM

Monophasé

6.0 kW	UE	3750446
8.0 kW	UE	3750447
10.0 kW	UE	3750448

A+++ -25°C extérieur

La technologie Power Interver : une PAC Inverter + une bouteille accumulatrice de liquide + un second détendeur.
Pour les maisons neuves et la rénovation : le confort acoustique et la performance.

ZUBADAN New Generation SILENCE

SHWM

Monophasé

8.0 kW	UE	3750452
10.0 kW	UE	3750453

A+++ -28°C extérieur

La technologie Zubadan : une PAC Inverter + une bouteille accumulatrice de liquide + deux détendeurs supplémentaires + un dispositif d'injection Flash.
Pour les maisons neuves et la rénovation : la PAC discrète, idéale en zone froide, qui évite le surdimensionnement.

PAC AIR/EAU Aquarea T-CAP

R32 ECO Friendly

Monobloc
Réversible
Liaisons hydrauliques

WH-MXC

Monophasé

9 kW	UE	3760533
12 kW	UE	3760534

Triphasé

16 kW	UE	3760531

Température sortie d'eau : 65°C

A+++

-28°C extérieur

Ballon d'eau chaude

La solution idéale, compatible avec les unités monoblocs. Conçu pour les rénovations, **le ballon d'eau chaude (230 l) associé à un ballon tampon (60 l)** est particulièrement facile à intégrer au sein d'une installation existante.
Ce ballon intègre une vanne 3 voies et un circulateur de classe A.

3760482

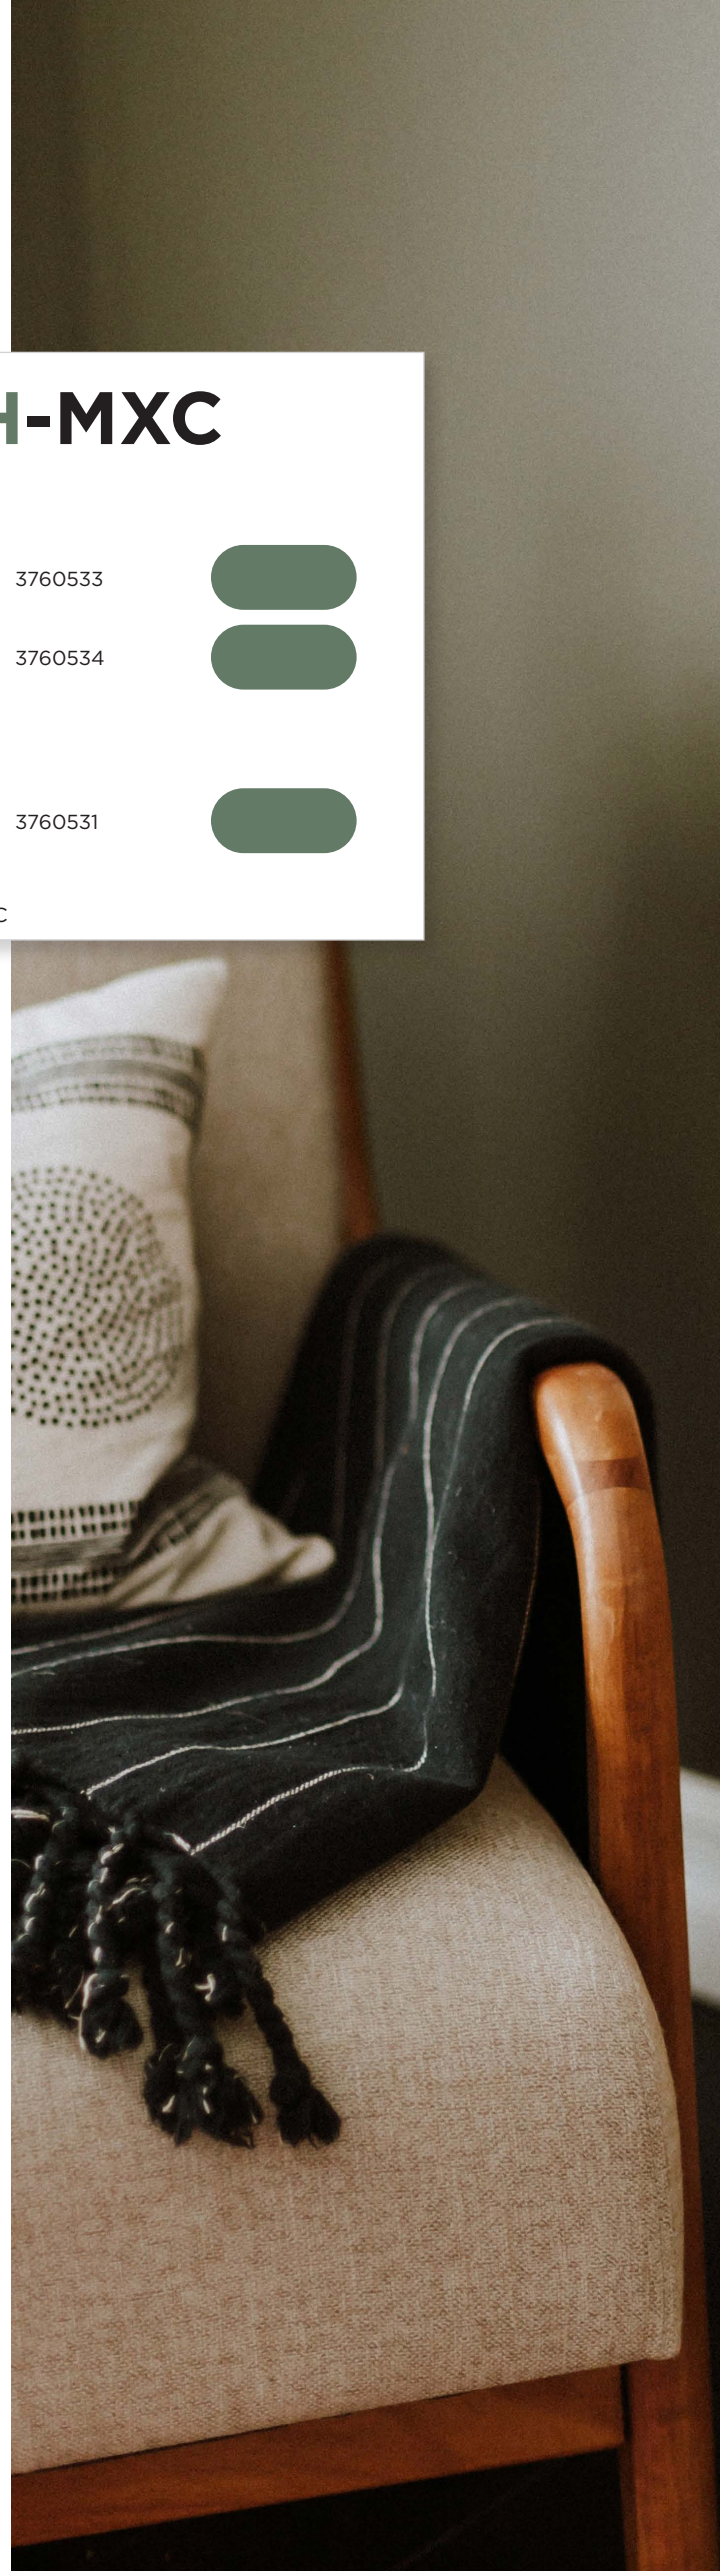

Aquarea T-CAP

Panasonic

R410A

Monobloc
Réversible
Liaisons frigorifiques

WH-SXC

ECS déportée

Monophasé

9.0 kW	UI	3760157
12.0 kW	UI	3760161

Triphasé

16.0 kW	UI	3760165

Température sortie d'eau : 60°C

WH-ADC

ECS intégrée (185 l)

Monophasé

12/16 kW	UI	3760152

Triphasé

9/16 kW	UI	3760153

Température sortie d'eau : 60°C

WH-UX

Monophasé

9.0 kW	UE	3760190
12.0 kW	UE	3760194

Triphasé

16.0 kW	UE	3760197

A+++

-28°C extérieur

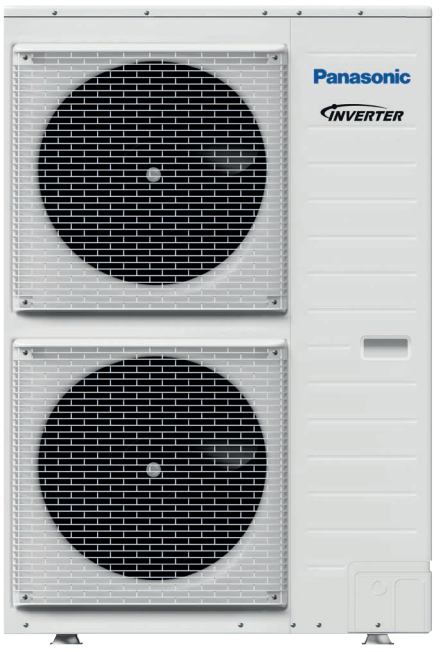

ALIMENTATION

Conformément à l'arrêté du 24 juillet 2020 relatif à l'entretien des systèmes thermodynamiques dont la puissance nominale est comprise entre 4 kW et 70 kW et à la fiche d'autocontrôle QualiPAC Air/Eau, certains composants du réseau hydraulique (et leur maintenance) sont obligatoires pour la sécurité et l'optimisation énergétique.

Disconnecteurs

Raccords 1/2"	Raccords 3/4"
3332178	3332179

Dispositif anti-pollution,
il permet d'éviter tout contact entre le réseau public et le réseau privé.

Soupapes anti-gel

Raccords 1"	Raccords 1"1/4
3760483	3332453

Elle est utilisée pour assurer la protection de l'échangeur de la PAC en empêchant la prise au gel.

Circuit hydraulique

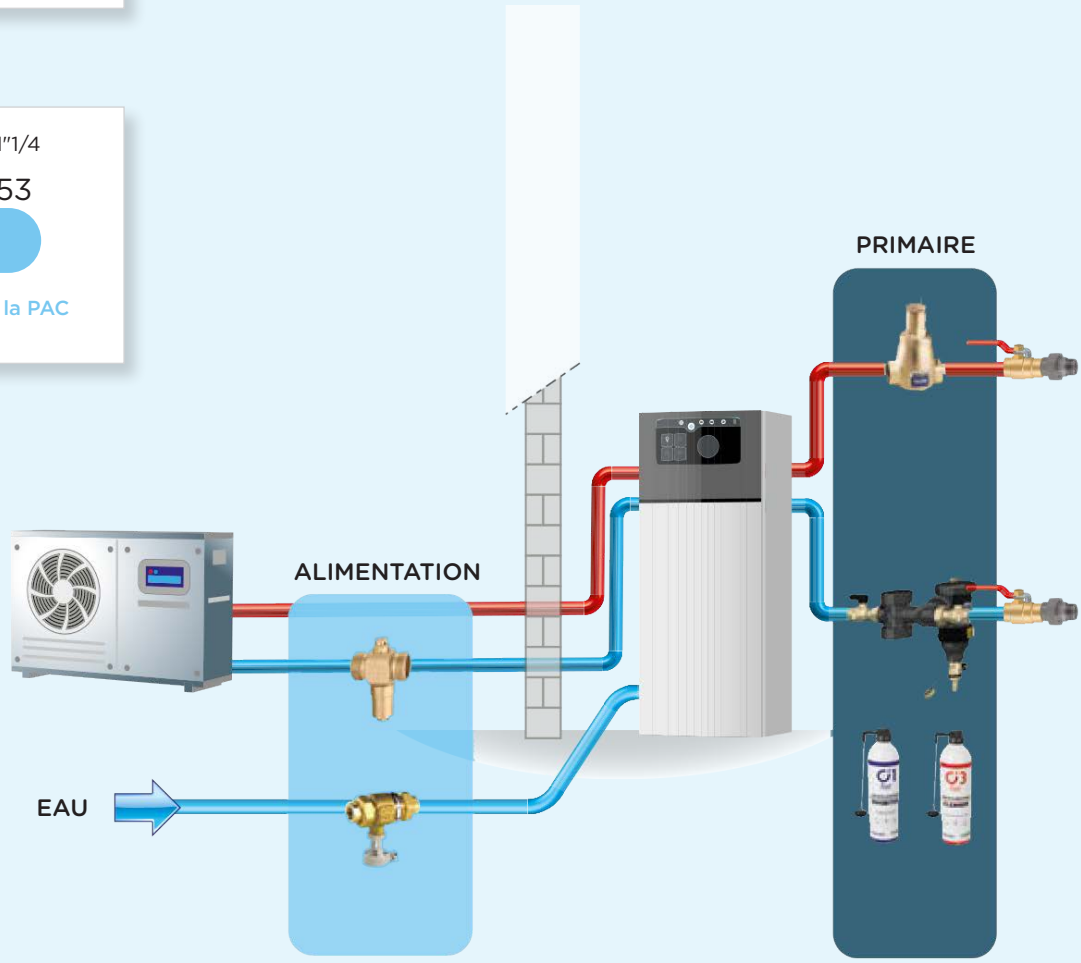

PRIMAIRE

Traitement

C1 Inhibiteur
Aérosol 0.4 l
3332214

C3 Nettoyant
Aérosol 0.4 l
3332269

Dégazeur orientable

DISCALSLIM
Raccords FF 3/4"
3332176

Il se positionne en sortie du générateur et élimine entièrement l'air du réseau.

Dégazeurs discal

Dégazeurs pour conduites horizontales

Raccords FF 1"	Raccords FF 1"1/4
3332171	3332173

Pot à boues

Dirtmag orientable
Raccords FF 1"
avec anneau magnétique
3332294

Il sépare les impuretés présentes dans le circuit de chauffage.

Dirtmag Plus
avec anneau magnétique et filtre à tamis

Raccords FF 1"	Raccords FF 1"1/4
3332296	3332297



DÉCOUPLAGE

Ballons tampon

Permet le stockage d'eau chaude pour éviter les cycles courts de la PAC.

4 piquages
jaquette skaï bleu
fixation murale

25 litres
3332061

50 litres
3332066

4 piquages
jaquette skaï bleu
sur pieds

100 litres
3332054

Kit purgeurs

Purgeur PR2 + réduction laiton MF

Raccords M 1"
3332332

Raccords M 1"1/4
3332331

Purgeur PR2
Raccords M 3/8"
3332346

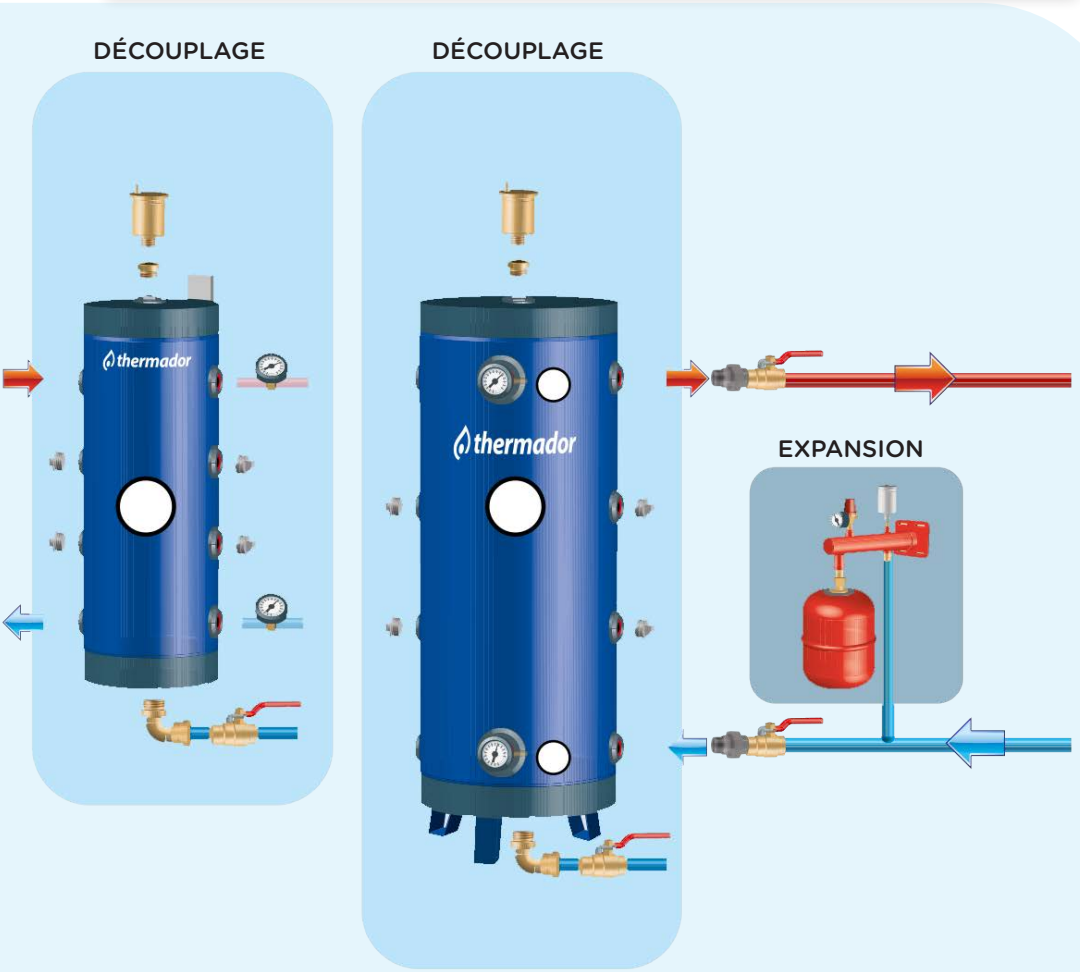

Coudes laiton à visser

Raccords MF 1"
3332164

Raccords MF 1"1/4
3332165

Réductions

M x F
6 pans

Raccords 1"1/4-1"
3332403

Raccords 1"- 3/4"
3332404

Thermomètres

à bracelet
3332492

avec plongeur
3332491

Vannes à sphère laiton

Poignée verte
Raccords MF 1"1/2
3332597

Poignée rouge
Raccords 1"1/2
3332593

Bouchons

Bouchons fonte
galvanisée mâle
Pour ballons 100 l et +
Raccords MF 1"1/2
3332043

EXPANSION

Vases d'expansion

Le vase absorbe les variations de pression générées par le changement de température.

Vase standard
12 l
3332600

Vase standard
18 l
3332602

Potence

Équipée avec les accessoires montés (raccord rapide, purgeur et soupape)

3332304

Équerre

Équerre taraudée 3/4"
Pour vase d'expansion jusqu'à 25 l

3332180

ÉMISSION

Par radiateur

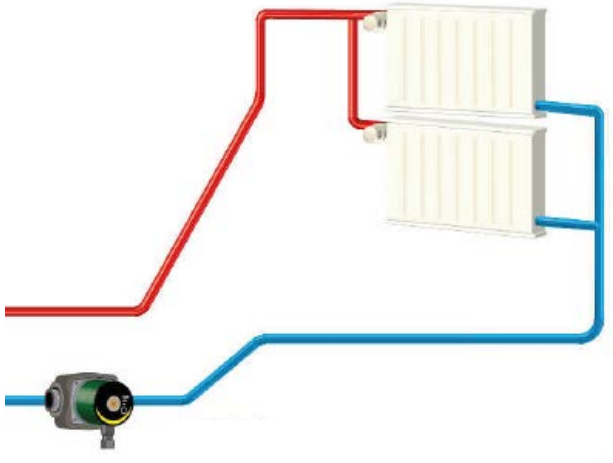

Module hydraulique direct

Module comprenant un circulateur,
2 thermomètres et des vannes
d'arrêts.

3332249

Soupapes différentielles

Raccords FM 1"1/4

3332449

Raccords FM 3/4"

3332450

C'est un clapet taré, installé en bypass entre le circuit de départ et le circuit de retour d'un réseau de chauffage.
C'est à la fois un élément de sécurité pour l'installation, un élément de confort pour les occupants et une source d'économie énergétique.

Par plancher chauffant

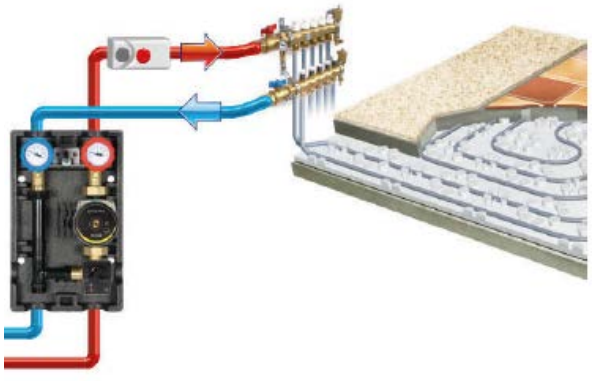

Module hydraulique melangé

Module comprenant 1 circulateur,
une vanne 3 voies, 2 thermomètres
et des vannes d'arrêts

3332255

Aquastat

Réglage sous capot
Réarmement manuel

3332023

Servomoteur

Protection IP40
Raccordement
bornier ou câble
(1.4 m 3x0.75 mm²)
Couple de rotation 5 Nm
Ouverture complète 140 s

3332429

Vannes mélangeuse laiton



Vanne 3 voies

3332526

Vanne 4 voies

3332529

CIRCULATEURS

Evosta 2
P maxi 10 bar
Température de -10°C à +110°C

3332103

Circulateur qui couvre une plage allant de 2.5 à 7 mCE, il convient pour la majeure partie des utilisations domestiques.

Evosta 3
P maxi 10 bar
Température de -10°C à +110°C

3332104

Parfaitement adapté pour les PAC réversibles, il est fourni avec une coquille d'isolation et est équipé d'un écran permettant l'affichage du débit, de la hauteur monométrique et de la puissance absorbée.

Raccords union pour circulateur fileté
G=1"1/2
Raccords F 1"

3332369

GARANTIE 5 ANS

PROTECTION ANTI CALCAIRE — Après installation, le dispositif anti-calcaire protège l'axe du circulateur jusqu'à 12 semaines avant sa mise en service.

ÉQUILIBRAGE

Vannes d'équilibrage

Permet de régler avec précision le débit dans chaque zone de chauffe et ainsi faire des économies d'énergies.

Raccords FF 1"	Raccords FF 1"1/4
3332552	3332559

Collecteurs isolés

Raccords DN20/25

2 départs MF 1"1/2	3 départs MF 1"1/2
3332132	3332134

Séparateurs isolés

Raccords DN20/25

2 départs MF 1"1/2	3 départs MF 1"1/2
3332419	3332421

RÉGULATION

Thermostats

Les thermostats permettent de faire des économies d'énergies.

TADO/R Thermostat sans fil
Kit de démarrage V3+

Version connecté	Version sans fil
3332496	3332497

TAFSB Alimentation par piles	**TAFS** Alimentation 230 V
3332505	3332506

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE

atlantic

Chauffe-eau thermodynamique gamme Calypso mono ou bi-bloc, pilotage à distance depuis smartphone ou tablette.

R134a

CALYPSO

2.45 kW	UI	3703799	

250 l
COP : 3.11
Temps de chauffe : 9h 19min
Puissance appoint électrique : 1.8

R32 ECO Friendly

CALYPSO Split Inverter

Unité intérieure

200 l COP : 3.07 Temps de chauffe : 2h 59min Puissance appoint électrique : 1.8	3708019	
270 l COP : 3.37 Temps de chauffe : 3h 46min Puissance appoint électrique : 1.8	3708020	

Unité extérieure

3.2 kW	3708021	

Kits de sécurité

KMIXCROSS
2 raccords diélectriques
1 croix de dérivation
1 mitigeur thermostatique
1 flexible de raccordement
1 groupe de sécurité multipositions
1 siphon

3332212



KMIXH / KMIXHI
2 raccords diélectriques
1 croix de dérivation
1 mitigeur thermostatique en angle
1 groupe de sécurité GSL**/GSLI*
1 siphon

3332210** 3332208*

Groupes de sécurité

3332195

Évite les brûlures des usagers en mélangeant.

3332205

Raccord spécial X-Cross pour branchement sur vase sanitaire

3332362

Soupape de rechange avec siège en PPSU pour X-Cross

3332452

Siphon

Siphon NF
Sortie Ø 25/32

3332433

Raccords diélectriques

Les raccords empêchent les courants vagabonds lorsqu'il y a plusieurs métaux différents sur le circuit.

Raccords MF 3/4"

3332361

Vases d'expansion sanitaire

Un chauffe-eau décharge en moyenne 3% de sa capacité par cycle de chauffe.
Le vase permet de ne pas jeter ce volume d'eau.

5 litres Ø 16 cm	3332629	
8 litres Ø 20 cm	3332631	
12 litres Ø 27 cm	3332624	

Kit de branchement pour VEXBAL® jusqu'à 12 litres

1 support mural
1 flexible de 50 cm
1 té spécial dérivation

3332490

Réducteurs de pression

Réduit et stabilise les variations de pression venant du réseau public.
Cela rallonge la durée de vie de l'électroménager.

Avec raccords multifiletés
Raccords 1/2" à 3/8"

3332374

Spécial groupe de sécurité
Raccords MF 3/4"

3332388

En laiton avec manomètre
Raccords MM 3/4"

3332400

Mitigeurs thermostatiques en T

Corps laiton non dézincifiable, avec filtres et clapets intégrés

3332241

Sans chrome ni nickel

3332247

Mitigeur téfloné pour limiter les dépôts de calcaire
Raccords mâles démontables

TUBES ET RACCORDS

Tubes multicouches nu

Diamètre : 16 x 2 mm Longueur : 100 m	Diamètre : 20 x 2 mm Longueur : 100 m	Diamètre : 26 x 3 mm Longueur : 50 m
3336079	3336081	3336083

Contactez votre agence pour plus d'informations !

Tubes multicouches pré-isolé 9 mm

Diamètre : 26 x 3 mm Longueur : 25 m	Diamètre : 32 x 3 mm Longueur : 25 m
3336077	3336078

PLANCHER CHAUFFANT

Réalisez vos dimensionnements et chiffrages de planchers chauffants avec Le Froid Pecomark !

1 Renseignements

L'installateur remplit la fiche de renseignements et fournit les documents à Le Froid Pecomark, nécessaires pour l'étude (plan d'architecte, calcul des déperditions...)

2 Dimensionnement

En 48h PBtub fournit un devis complet en fonction des documents fourni.

Ce service est gratuit.

3 Étude thermique

L'étude comprend :

- le quantitatif produit
- la synthèse
- le calepinage des couronnes
- les réglages des débits
- l'étude détaillée de chaque pièce
- le schéma de principe au format A3

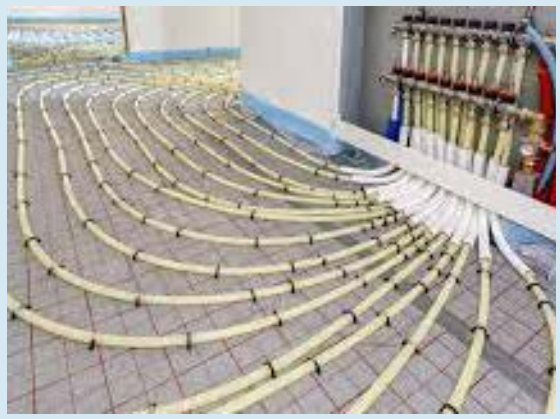

Contactez votre agence !

Coudes

90° laiton mâle

M1/2 Ø20 mm

3336024

90° laiton écrou tournant

3/4" Ø16 mm	3/4" Ø20 mm
3336016	3336017

90° PPSU

Ø16 mm	Ø20 mm	Ø26 mm
3336033	3336034	3336035

Raccords

Les raccords multicouches PB Tub Maxi Pro sont compatibles avec les mâchoires REMS p.19

droit cuivre multicouches

Ø16 mm	Ø18 mm
3336086	3336087

droit laiton écrou tournant

Ø16 mm	Ø20 mm
3336088	3336089

droit laiton femelle

1/2" Ø16 mm	1/2" Ø20 mm	3/4" Ø16 mm	3/4" Ø20 mm	3/4" Ø26 mm
3336105	3336106	3336110	3336111	3336112

Tés

PPSU

16 - 16 - 20	20 - 16 - 16	20 - 16 - 20	20 - 20 - 16	20 - 20 - 26	26 - 20 - 26
3336127	3336128	3336129	3336130	3336131	3336134

PPSU

Ø16 mm	Ø20 mm	Ø26 mm
3336145	3336146	3336147

Les raccords PBtub sont les premiers racoords multicouches sans plomb en France.
Empreinte de sertissage type F,
compatible TH du Ø16 mm au Ø32 mm uniquement.

Manchons

MCRXS

Ø16 mm	Ø20 mm	Ø26 mm
3336066	3336067	3336068

MCRXS

16 - 20	16 - 26	20 - 26
3336061	3336062	3336063

Retrouvez tous les raccords disponibles dans notre catalogue

CONSOMMABLES

Filasse de lin
Dévidoir - 80g

3294304

Gebatout 2
Pâte étanchéité 500g

3294305

Cartouche résine

3782998

Ruban téflon
Rouleau 15 m

0290050

Loctite 577
Liquide étanchéité
Jaune 50 ml

3294307

Chiffon blanc

3294729

Gants

Taille L

3598069

Taille XL

3598070

Lunettes

3520006

Bouchons oreilles

3520005

Bande isolante blanche
10 m x 50 mm x 3 mm
Classement au feu B-s2.d0

3294595

PVC - Noir
33 m x 50 mm

3290122

Toile - Blanc
50 m x 50 mm

0290316

Aluminium
50 m x 50 mm

0290330

SUPPORTS ET PROTECTIONS

Rubber foot

Longueur 450 mm
Charge max 260 kg

3294190

La paire

Longueur 600 mm
Charge max 470 kg

3294191

La paire

Châssis

MS230
Bulle de niveau intégrée
Charge max 100 kg

3294097



MS253
Bulle de niveau intégrée
Charge max 140 kg

3294098

MS257
Bulle de niveau intégrée
Charge max 140 kg

3294858

Protections groupes extérieurs

Fabriqué à partir de bois composite, ces protections combinent l'apparence esthétique du bois avec la facilité d'entretien du plastique.

Long x Prof x Haut
1050 x 500 x 830 mm

Blanc

3599167

Tech

3599169

Anthracite

3599171

OUTILLAGE

Station de désembouage

REMS Multi-Push S

Station mobile avec compresseur

3599178

Pompe d'épreuve

TP 25 60250

25 Bars
Réservoir 7 litres

3598308

Carotteuse et accessoires

Carotteuse diamant à sec
Carottage à sec (sans eau) jusqu'au Ø162 mm
Fourni avec coffret métallique, guide d'amorçage et clé plate

3599179

Couronnes diamantées

Ø62 mm	Ø82 mm
3599184	3599186

Sertisseuses et mâchoires

Mini-Press 22V ACC

Machine à sertir
Compacte 31 cm et 2.5 kg
Fournie avec coffret métallique, 1 batterie Li-ion 21.6V - 1.5Ah et 1 chargeur

3792747

Coffret 4 mâchoires MaxiPro

1/4" - 3/8" - 1/2" - 5/8"
Fourni avec mallette robuste L-BOXX

3792748

Mâchoires profil TH adaptées pour raccords multicouches PB Tub.

3792763 — Diam. 16

3792764 — Diam. 20

3792766 — Diam. 26

3792767 — Diam. 32

Pack Starter

Sertisseuse
Chargeur + 2 batteries
3 mâchoires TH (16 - 20 - 26)
4 mâchoires MaxiPro
(1/4" - 3/8" - 1/2" - 5/8")

3521048

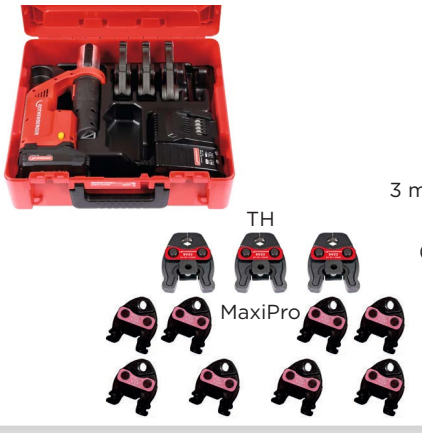

Pack Expert

Sertisseuse
Chargeur + 2 batteries
3 mâchoires TH (16 - 20 - 26)
8 mâchoires MaxiPro
(1/4" - 3/8" - 1/2" - 5/8"
3/4" - 7/8" - 1" - 1"1/8)

3521049

ÉLECTRICITÉ

Interrupteurs de proximité

Interrupteur cadenassable IP 66

ASPEN PUMPS

3 pôles 20A	3498192	
4 pôles 32A	3497276	
4 pôles 63A	3497277	

Disjoncteurs

Schneider Electric

DT40 1P + N 10 A Courbe C	3497360
DT40 1P + N 16 A Courbe C	3497361

Câble électrique rigide

En raison de la hausse des coûts de matière première, contactez-nous pour connaître votre prix.

Type U1000R2V - Couronne 50m

3G1.5	3G2.5	4G1.5	4G2.5	5G1.5	5G2.5
3497867	3497871	3497868	3497872	3497869	3497873

Photos non contractuelles - Offre valable 2 octobre au 31 décembre 2023 dans la limite des stocks disponibles. Nos prix s'entendent NET Hors Taxes.

NOS AGENCES
À VOTRE SERVICE

BORDEAUX
Tel : 05 57 35 08 08
bordeaux@lefroid.fr

CAEN
Tel : 02 31 99 49 01
caen@lefroid.fr

CANNES
Tel : 04 93 47 17 28
cannes@lefroid.fr

CHAMBÉRY
Tel : 04 57 36 04 23
chambery@lefroid.fr

FRÉJUS
Tel : 04 94 45 23 26
frejus@lefroid.fr

LILLE
Tel : 03 20 97 70 70
lille@lefroid.fr

LYON
Tel : 04 78 68 72 98
lyon@lefroid.fr

MARSEILLE
Tel : 04 91 02 48 04
marseille@lefroid.fr

MONTPELLIER
Tel : 04 99 52 90 42
montpellier@lefroid.fr

NANCY
Tel : 03 83 15 26 33
nancy@lefroid.fr

NANTES
Tel : 02 40 50 57 98
nantes@lefroid.fr

NICE
Tel : 04 97 19 36 10
nice@lefroid.fr

PARIS EST
Tel : 01 70 32 45 50
parisest@lefroid.fr

PARIS NORD
Tel : 01 41 21 05 80
parisnord@lefroid.fr

PARIS SUD
Tel : 01 45 15 27 00
parissud@lefroid.fr

STRASBOURG
Tel : 03 69 32 22 86
strasbourg@lefroid.fr

TOULON
Tel : 04 94 21 03 58
toulon@lefroid.fr

TOULOUSE
Tel : 05 61 11 25 25
toulouse@lefroid.fr

LeFroid Pecomark

126 Avenue Franklin Roosevelt
69120 Vaulx-en-Velin

Tél. 04 78 68 33 59
contact@lefroid.fr

lefroid.fr