

ÉTÉ

SÉLECTION
OUTILLAGE

2022

CHAQUE SAISON UNE
SÉLECTION OUTILLAGE
FAITE POUR VOUS !

JUSQU'AU
30 SEPTEMBRE 2022

CONNAISSEZ-VOUS ?

LA CAROTTEUSE ET SES ACCESSOIRES INDISPENSABLES

Carotteuse diamant à sec



PICUS DP Basic Pack

Cette machine permet le carottage sans eau jusqu'au Ø162mm grâce à sa technologie de micro-impulsions.

Propre, simple et rapide, il vous faudra moins de 5 minutes pour réaliser un carottage Ø62 sur 200mm dans du béton armé. Fournie avec coffret métallique, guide d'amorçage et clé plate. Couronnes diamantées vendues séparément.

3599179


REMS
for Professionals

Colonne carottage

SIMPLEX 2

Vous assure une utilisation de la carotteuse sans effort.

3599180

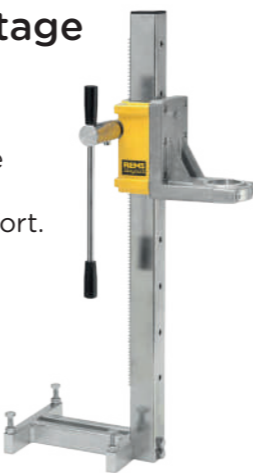

Aspirateur

NT30/1 TACT L

L'indispensable pour les carotteuses à sec. Cet aspirateur équipé d'un système de décolmatage automatique du filtre permet d'aspirer sans interruption de grosses quantités de poussières.

3599251



Bypass 2 voies - Climatisation

Blondelle



R32 / R407C / R-410A
Manomètres Ø80mm pour une meilleure lecture.
By-pass fourni avec malette rigide sans flexible.

3593434

Thermomètre et sonde **testo**

Testo 925

1 voie

Mesure de -50°C à +1000°C
Cet appareil polyvalent permet de procéder à presque n'importe quelle mesure de température, qu'il s'agisse de mesure de contact, d'ambiance, d'immersion ou de pénétration (suivant la sonde utilisée). Fourni avec 1 pile 6LR6/9V

0590162



Sonde ambiance
Type K
L'accessoire indispensable pour le TESTO 925 !

0590181



Station de récupération
refairco



PK-2RR-R32

Capacité vapeur 30kg/h et liquide 210kg/h. Compatible avec les fluides A2L. Cette station de récupération à double pistons est équipée d'un pressostat HP et d'un pressostat BP.

0500031

Pompe à vide
refairco



PK-45-SV

Débit 128l/min Compatible avec les fluides A2L. Équipée d'un vacuomètre Ø50mm et d'une électrovanne cette pompe à vide allie fonctionnalités haut de gamme et prix attractif.

0500018

Balance de charge

INFICON

WEY-TEK

Capacité 100kg. Dotée d'un grand plateau (Ø270 x 310mm) entièrement en métal pour une durabilité accrue. Balance fournie avec 1 pile 6LR6/9V et une malette rigide.

0580675



Détecteur de fuites

INFICON

TEK-MATE

Détecte tous les fluides HFC et HFO. Sensibilité de 2g/an. Un fonctionnement simple et des performances fiables : voilà ce qui fait de ce modèle le choix de prédilection de milliers de techniciens. Détecteur fourni avec 2 piles LR20/D et malette rigide.

0580343

