


### Sertissage

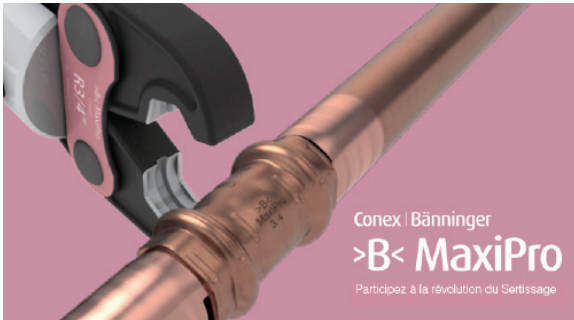

### Applications

Système de sertissage pour les installations de réfrigération et de pompes à chaleur.

**Rapide et facile à installer** pour une **étanchéité permanente et sûre jusqu'à 48 bar**.

Compatible avec les fluides **HFC et HFO**.

>B< MaxiPro est couvert par une **garantie produit de 10 ans** lorsqu'il est installé par un professionnel agréé et formé.

*Voir le contrat de garantie >B< MaxiPro.*

## Avantages / Caractéristiques

- + 3 zones de sertissage, une de chaque côté du bourrelet, et une troisième pour la compression du joint torique. La connexion est permanente et fiable.
- + Raccords à sertir jusqu'à 3 fois plus rapides à installer que le brasage.
- + Installation sans flamme qui évite la nécessité d'un permis de feu et le risque d'incendie sur le site.
- + Connexion mécanique qui évite la nécessité d'une purge d'azote durant le processus de raccordement.